

## SWD-160

16-портовый неуправляемый Ethernet коммутатор




- 16 портов 10/100BaseTX
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40°C до +75°C
- Резервированное питание 9.6-60VDC/24VAC (18-30 VAC)
- Низкое энергопотребление: 4 Вт
- Класс защиты IP40
- Монтаж на DIN-рейку или на стену

### Описание

Серия SWD-160 – это неуправляемые Ethernet коммутаторы с 16 портами 10/100BaseTX. Устройства имеют два ввода питания и прочный корпус с защитой IP-40. Кроме того, широкий диапазон рабочих температур от -40°C до +75°C позволяет использовать устройство в большинстве существующих промышленных систем.

### Размеры

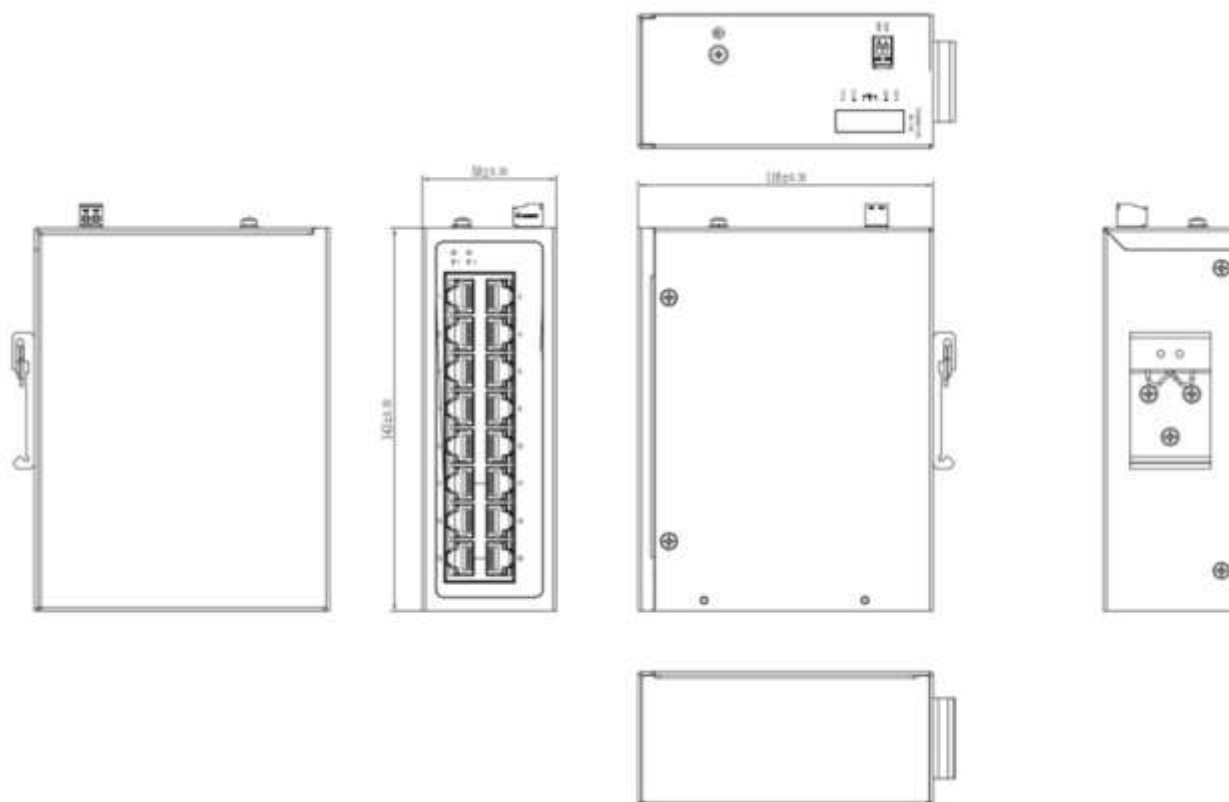

## Технические характеристики

|                                    |                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                      | <b>SWD-160</b>                                                                                                                     |
| <b>Порты</b>                       |                                                                                                                                    |
| 10/100Base-T(X) RJ45 Auto MDI/MDIX | 16                                                                                                                                 |
| <b>Технологии</b>                  |                                                                                                                                    |
| Стандарты Ethernet                 | IEEE 802.3 (10BaseT)<br>IEEE 802.3u (100BaseTX)<br>IEEE 802.3x (Управление потоком)                                                |
| Таблица MAC-адресов                | 8192 записи                                                                                                                        |
| Буфер пакетов                      | 4 Мбит                                                                                                                             |
| Технология передачи                | С промежуточным хранением (Store-and-Forward)                                                                                      |
| DIP-переключатели                  | Качество обслуживания (QoS), защита от широковещательных штормов (BSP)                                                             |
| <b>Светодиодные индикаторы</b>     |                                                                                                                                    |
| Индикаторы питания                 | RWR: зеленый                                                                                                                       |
| <b>Питание</b>                     |                                                                                                                                    |
| Входы питания с резервированием    | Двойной ввод питания 9.6-60VDC/24VAC (18-30 VAC) на 6-пиновой клеммной колодке                                                     |
| Потребляемая мощность (типовая)    | 4 Вт                                                                                                                               |
| Защита от перегрузки по току       | Присутствует                                                                                                                       |
| Защита от неправильной полярности  | Присутствует                                                                                                                       |
| <b>Физические характеристики</b>   |                                                                                                                                    |
| Класс защиты                       | IP-40                                                                                                                              |
| Размеры (Ш x Г x В)                | 50 x 110 x 143 мм                                                                                                                  |
| <b>Рабочая среда</b>               |                                                                                                                                    |
| Температура хранения               | От -40 до 85°C                                                                                                                     |
| Рабочая температура                | От -40 до 75°C                                                                                                                     |
| Рабочая влажность                  | От 5% до 95% (без конденсата)                                                                                                      |
| <b>Сертификация и тесты</b>        |                                                                                                                                    |
| EMC                                | CE EMC (EN 55035, EN 55032), FCC Part 15 B                                                                                         |
| EMI                                | EN 55032, CISPR32, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 B class A                                                               |
| EMS                                | EN 55035, EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11 |
| Безопасность                       | EN/IEC62368-1                                                                                                                      |
| Гарантия                           | 5 лет                                                                                                                              |